

ご 注 意

1. 本製品は振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、海辺等の塩害地域ではご使用にならないでください．
2. 本製品は2200K～5000Kの間で発光色が調整できるモジュール型LED製品です．駆動には使用数の容量に応じた別売りのDC24V専用電源と、発光色の調整には専用機器が必要です．お問い合わせください．
3. 本製品は、DC24V専用です．配線接続の際は、＋24V/電球色/昼白色の極性にご注意ください．
4. 最大直列連結数以上の製品を一つの回路に接続しないでください．制限数以上の接続の際は電源回路を並列に分けてください．
5. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください．


駆動	DC24V	防滴仕様　※露出設置不可

部　番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	レンズ	PMMA樹脂　透明	UL94　HBグレード
2	ボトムケース	PC樹脂　白色	UL94　V−2グレード
3	クリップ	PC樹脂　白色	UL94　V−2グレード
4	コード	PVC被覆ULstyle2468	AWG18(0.75mm² 相当)
5	仮止め用両面テープ	アクリルフォーム基材	0.6mm厚
6			

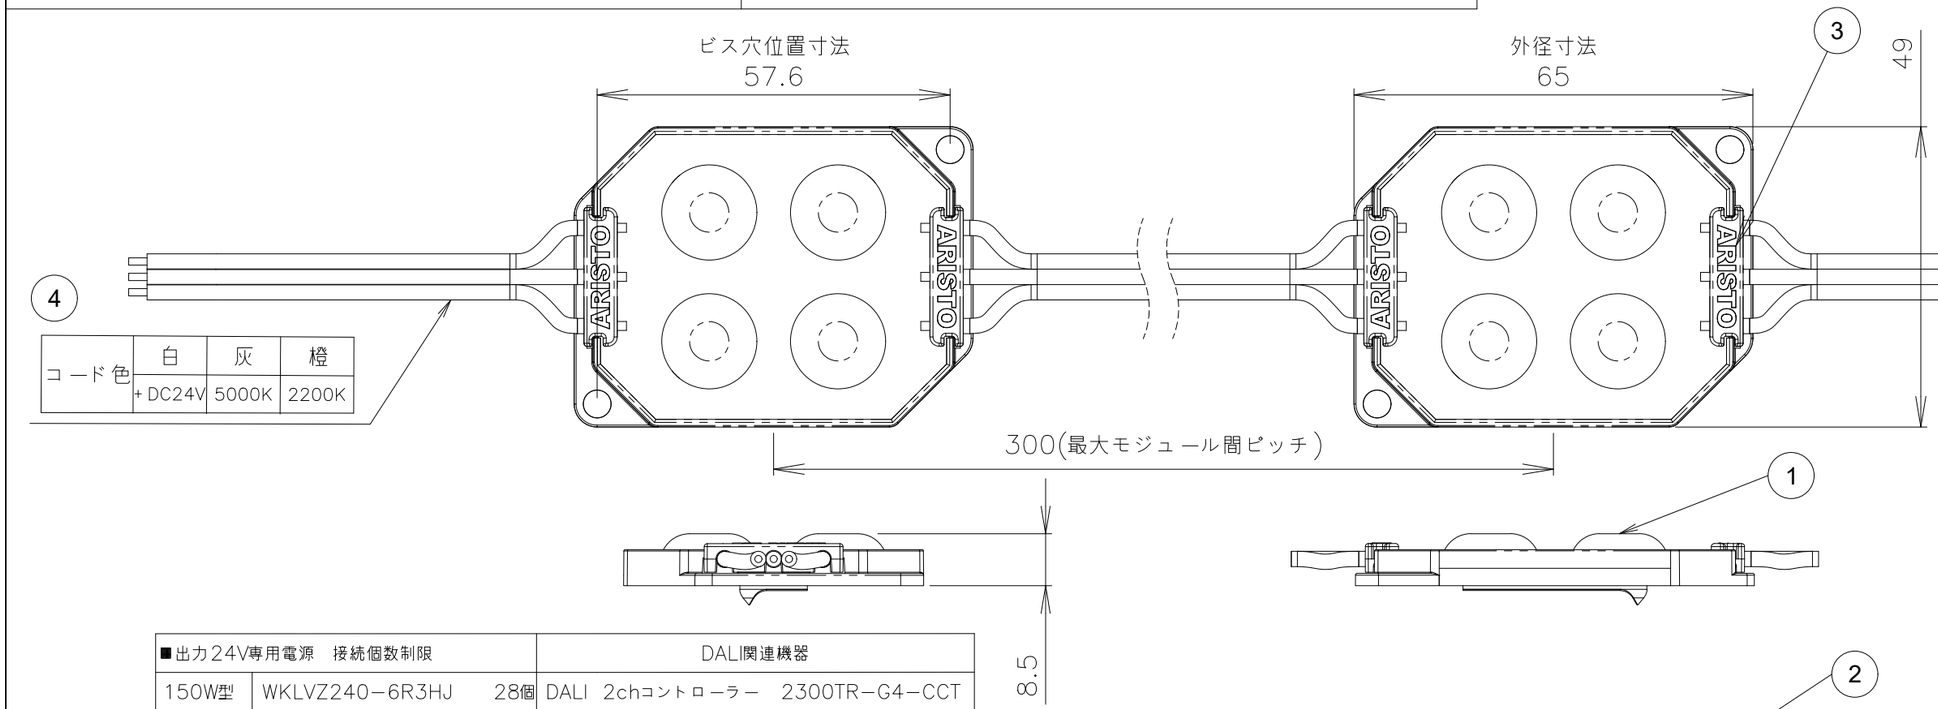

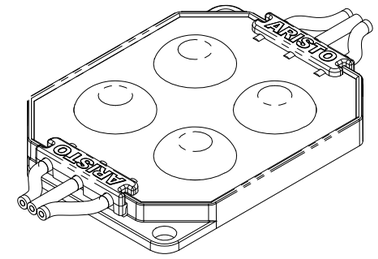

■配光曲線図

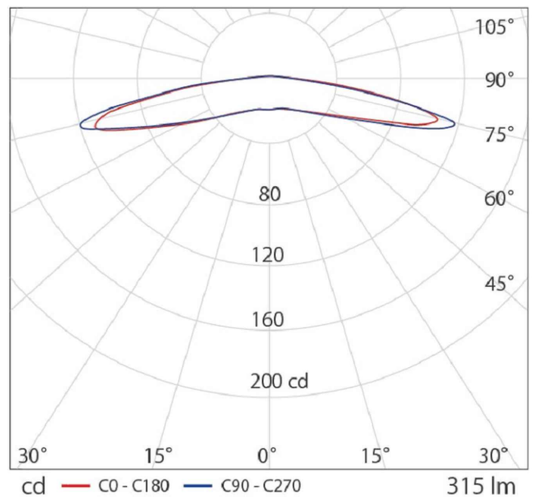

■出力24V専用電源　接続個数制限			DALI関連機器	
150W型	WKLVZ240−6R3HJ	28個	DALI　2chコントローラー	2300TR−G4−CCT
60W型	K58−060C024−204	11個	DALIBUS(PSE取得)	LE004025LBZW1
30W型	LP1026−24	1～4個※	DALI受信機	2309PRO

※最小接続個数に制限があります．ご注意ください．

■DC24V駆動・周囲温度25℃時　(モジュール1個あたり)　※2200K+5000K　100%点灯時

定　格　・　仕　様			
動作電圧	DC24V	最小近接照射距離	20mm
入力容量	0.2A ※	許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
消費電力	4.8W ※	設計寿命	40000h (周囲温度25℃において)
使用光源	Lumileds製LED	製品質量	35g
色温度(光源色)	昼白色5000K/電球色2200K	推奨最大直列連結数	15個
平均演色評価数(typ)	Ra95	可能調光方式	PWM/DMX/DALI・調光範囲0%～100%
LED光束/器具光束	352lm/315lm ※	LED電源	DC24V 別売
固有エネルギー消費効率	65.6lm/W ※	末端処理	コード別に絶縁
照射角度	155°(ピーク角)	環境保護等級	IP67 (露出設置不可)

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください．

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラつきが大きく見える場合があります．予めご了承ください．

ARISTO	品番	APW1V−HK_A1	
制定 2025年6月	品名	ペンタワイド　TN	色温度 2200K ~ 5000K
承認 山本 / 作成 小高	図番	AZ−MJ96−05	
単位：mm　第三角法	アリストジャパン株式会社		