
シームレスビーム TN


SBTS1−12H2250E


DC24V駆動 15.44W Ra95 IP65

5000K~2200K



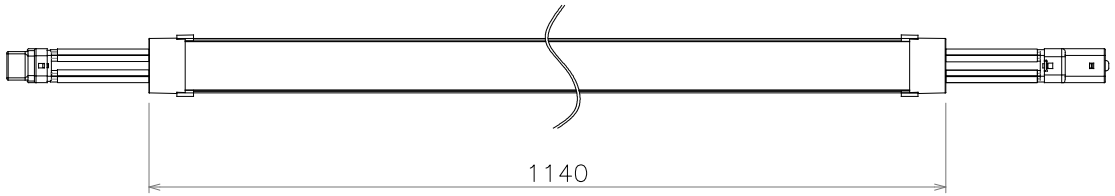

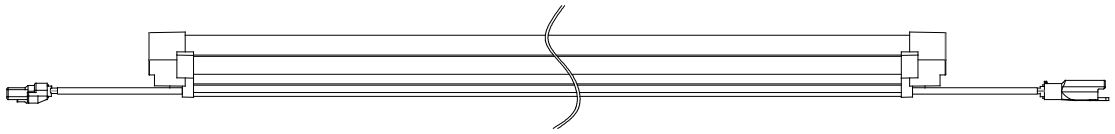





シームレスビーム TN


SBTS1−09H2250E


DC24V駆動 11.58W Ra95 IP65

5000K~2200K

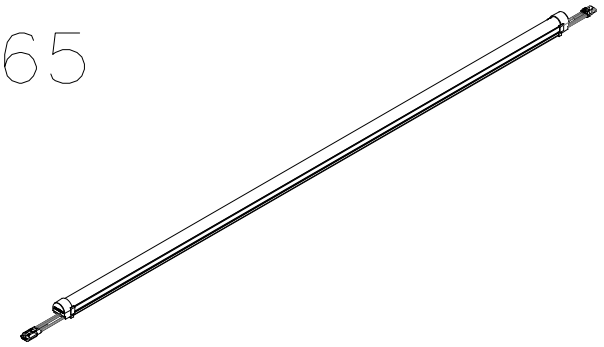

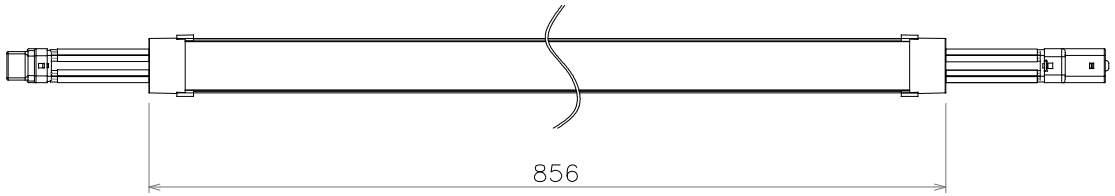

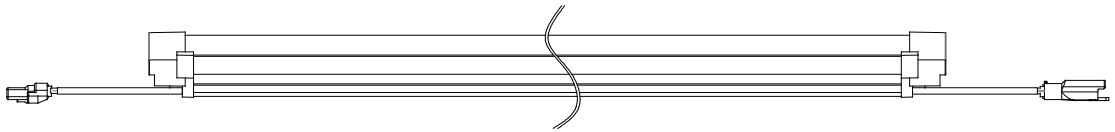





シームレスビーム TN


SBTS1−06H2250E


DC24V駆動 7.72W Ra95 IP65

5000K~2200K

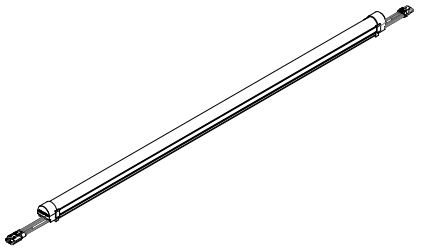

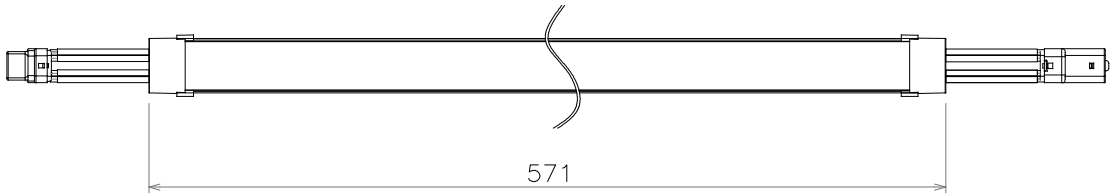

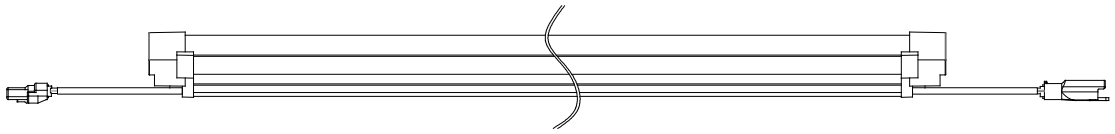





シームレスビーム TN


SBTS1−03H2250E

DC24V駆動 3.86W Ra95 IP65

5000K~2200K



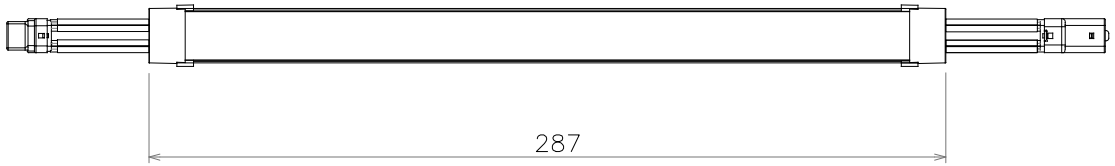





シームレスビーム　TN


SBTS1−018H2250E


DC24V駆動　2.32W　Ra95　IP65

5000K~2200K



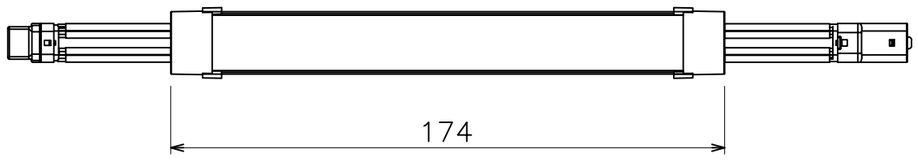







シームレスビーム　TN　オプション品

■メタルクリップ(L)　SB用
M417000−0032




灯具１本につき２個使用
低姿勢用

■メタルクリップ(H)　SB用
M416007−0112−01



灯具１本につき２個使用
コネクタ収納可能

■ジョイントプレート
M417003−0140




隣接灯具との取付具同士芯合わせ

■ストッパープレート
M417003−0141




縦設置時の落下防止用

■DCリードケーブル(F)　SB−TR用
BWC−0000−0476F




調光器と灯具接続用

■DCリードケーブル(M)　SB−TR用
BWC−0000−0476M




調光器と灯具接続用

■延長ケーブル　L500　SB−TR用
BWC−0000−0375C




灯具同士連結用

■延長ケーブル　L1500　SB−TR用
BWC−0000−0374C




灯具同士連結用

■エンドキャップ(M)　SB−TR用
BCN−0000−0076M



末端絶縁防水キャップ

■エンドキャップ(F)　SB−TR用
BCN−0000−0076F



末端絶縁防水キャップ