

RGB Trio IC　RGB トリオ IC

駆動方式	発光色	対象サイン	調　光
定電圧　DC12V	フルカラー 1677万色	種　類　行灯・文字 板　面　アクリル 厚　み　D80~150	OK / PWM / DMX / SPI ART NET / DALI / アナログ / 位相






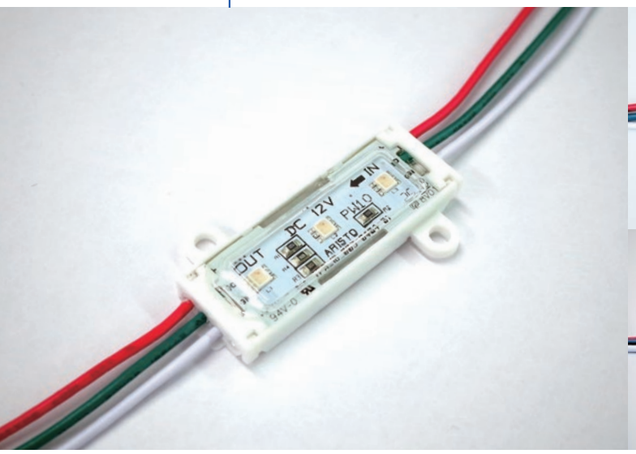

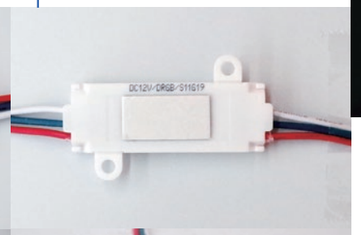




1 基本仕様

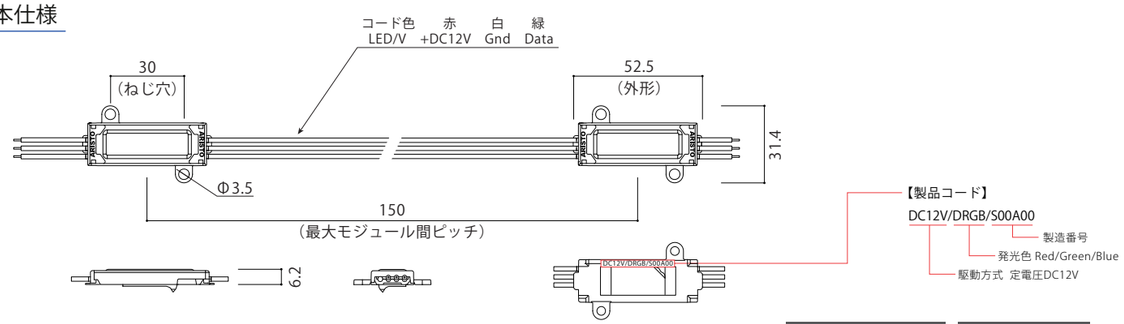

カット可能個数 **1個**　**DC 12V**

品　名	RGB トリオ IC
品　番	ASC1V-DRGB
発 光 色	フルカラー 1677万色
器具光束	29 lm (白色100%駆動時)
平均演色評価数	-
動作電圧	DC12V
入力電流	0.06A (白色100%駆動時)
消費電力	0.72W (白色100%駆動時)
許容動作周囲温度	−20℃～+50℃
許容保存周囲温度	−30℃～+60℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	30個
梱包 (販売) 単位	30個/巻


フルカラー1677万色の表現が可能
モジュール1個ごとに個別調光
小・中型サインに対応

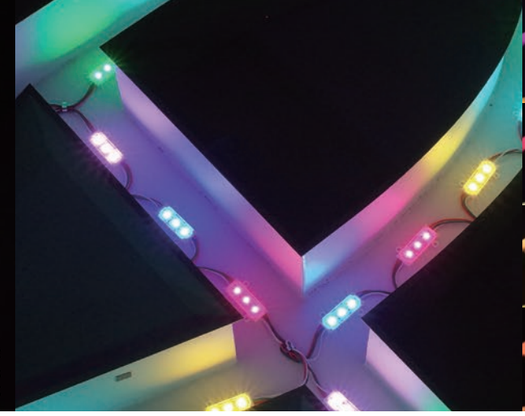



2 対応電源 調光機器


品　番	HLG-150H-12
イメージ図	
寸　法	L228×W68×H38.8
接続個数	1～187個
最大負荷	135Wまで
最大出力電力	150W
出力電圧	DC12V
入力電流	2.00A(AC100V) 0.95A(AC200V)
環境保護	PSE　防滴

※定格入力電圧：AC100～240V(50/60Hz)

品　番	SPI-1024PIX	SPI-SYM	DIAheart	SMAシリーズ	LSW6-GTシリーズ
イメージ図					
種　類	調光器	信号増幅器	コントローラー	変換器	スイッチングハブ
サ イ ズ	L88.4×W22.5×H56.5	L88.4×W22.5×H56.5	L140×W155×H48.4	L142×W68.8×H43.6	143×86×29mm(5ポート) 173×86×29mm(8ポート)
定格入力電圧	DC5V～24V	DC8V～24V	DC5V (ACアダプター付属)	DC5V～24V	AC100V 50/60Hz
接続個数(1個～)	1024個	-	-	SMA- 1024 / 2048 / 4096 PIX 1024 / 2048 / 4096 個	-
そ の 他	DMX入力可	2台(IN・OUT) / 1セット	400univ / DMX204800ch	DMX入出力 / Artnet入力可	-

※共通仕様/使用環境：屋内(塊の堆積無きこと)

3 配線方法(SPIの場合)

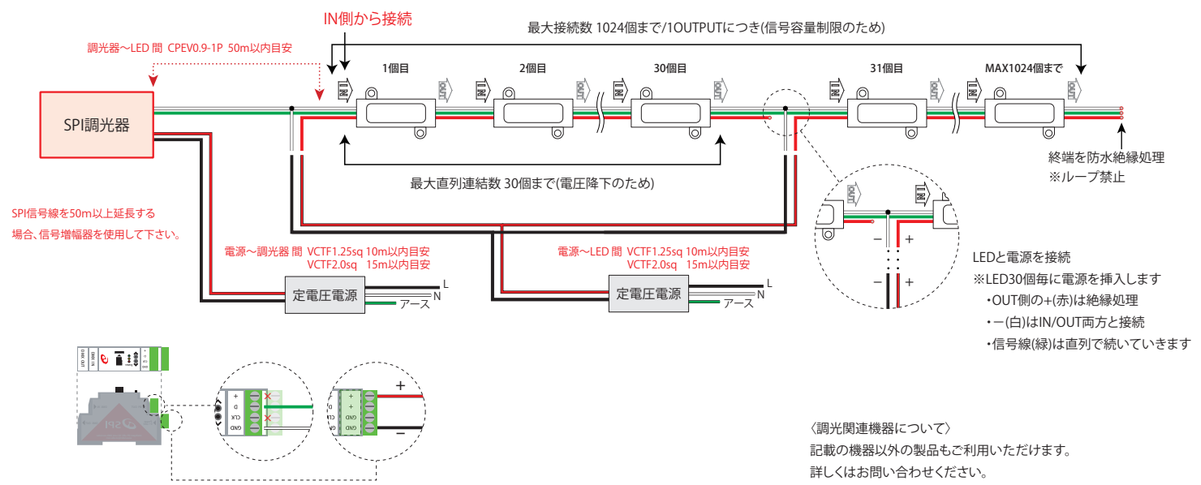

〈調光関連機器について〉
記載の機器以外の製品もご利用いただけます。
詳しくはお問い合わせください。