

ご　注　意


1. 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれる場所では使用できません。
2. 常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめください。
3. 製品は必ず照射面を下向きにしてお使いください。
4. 製品の分解・改造は絶対に行わないでください。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
5. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。

駆動　AC100～240V	防雨仕様　露出設置可


部番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	ケ　ー　ス	アルミ(6063)押し出し	白アルマイト加工 t=5mm
2	LEDカバー	PC透明	UL94 V-2グレード
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	25°
5	サイドプレート	アルミ（6063）	t=5mm
6	サイドキャップ	アルミ（6063）	t=5mm
7	ゴムパッキン	シリコーンゴム	黒
8	ケーブルキャップ	ナイロン	白
9	ケーブル	H05RN-F	3× 0.75mm² 外形 φ 6.5mm　200mm

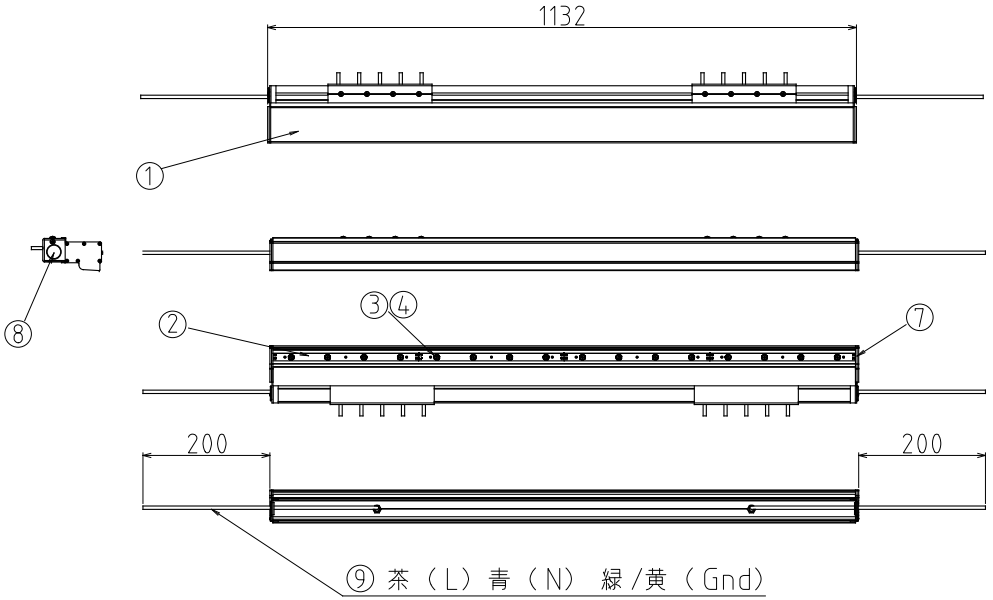



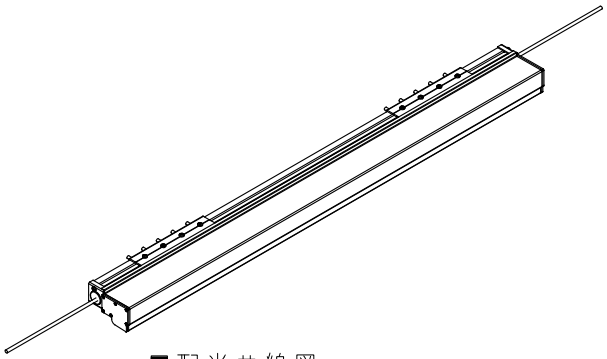

■配光曲線図

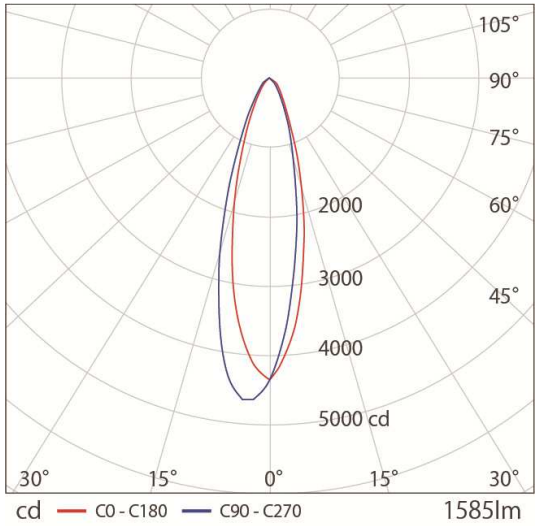


付属部品

壁取付金具の器具への固定用
SUS304 M5x8　8個



壁取付金具
アルミブラケット　2個

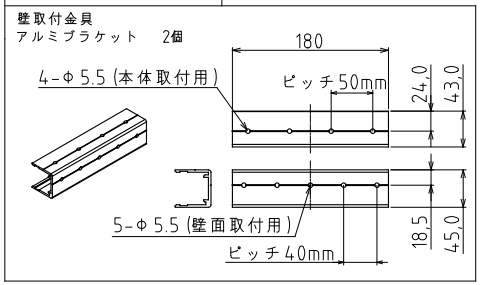

■AC100～240V駆動・周囲温度25℃時

定　格　・　仕　様			
動作電圧	AC100V～240V 50/60Hz	最小近接照射距離	100 mm
入力容量	18.0VA(100V)/18.8VA(200V)	最大製品連結長	31m (AC100V) / 62m (AC200V) ※1
消費電力	16.8W	照射角度	25°（半値角）
突入電流	max 20A （AC240V時）	許容動作周囲温度	-20℃ ～ +50℃
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h （周囲温度25℃において）
色温度(光源色)	5,700K（昼光色）	製品質量	2.3kg
平均演色評価数(typ)	Ra 85	調光	不可
LED光束/器具光束	1,910 lm /1,585 lm	環境保護等級	IP 65 (屋外露出可)
固有エネルギー消費効率	94.3 lm/W	LED電源	搭載
		許容風速	60m/s

※1 製品本体（ケーブル除く・異寸法混在可）の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO	品番	GB12-57H2__A2			
制定 2024年 8月	品名	グロービーム	製品長	L1132	色温度 5700K
承認 山本 / 作成 山本	図番	AZ-GB01-03			
単位：mm / 第三角法	アリストジャパン株式会社				


2024.08.27


ご　注　意

1. 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれる場所では使用できません。
2. 常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめください。
3. 製品は必ず照射面を下向きにしてお使いください。
4. 製品の分解・改造は絶対に行わないでください。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
5. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。


駆動　AC100～240V	防雨仕様　露出設置可

部番	部品名	材質	備考
1	ケース	アルミ(6063)押し出し	白アルマイト加工 t=5mm
2	LEDカバー	PC透明	UL94 V-2グレード
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	25°
5	サイドプレート	アルミ（6063）	t=5mm
6	サイドキャップ	アルミ（6063）	t=5mm
7	ゴムパッキン	シリコーンゴム	黒
8	ケーブルキャップ	ナイロン	白
9	ケーブル	H05RN-F	3× 0.75mm² 外形φ6.5mm　200mm

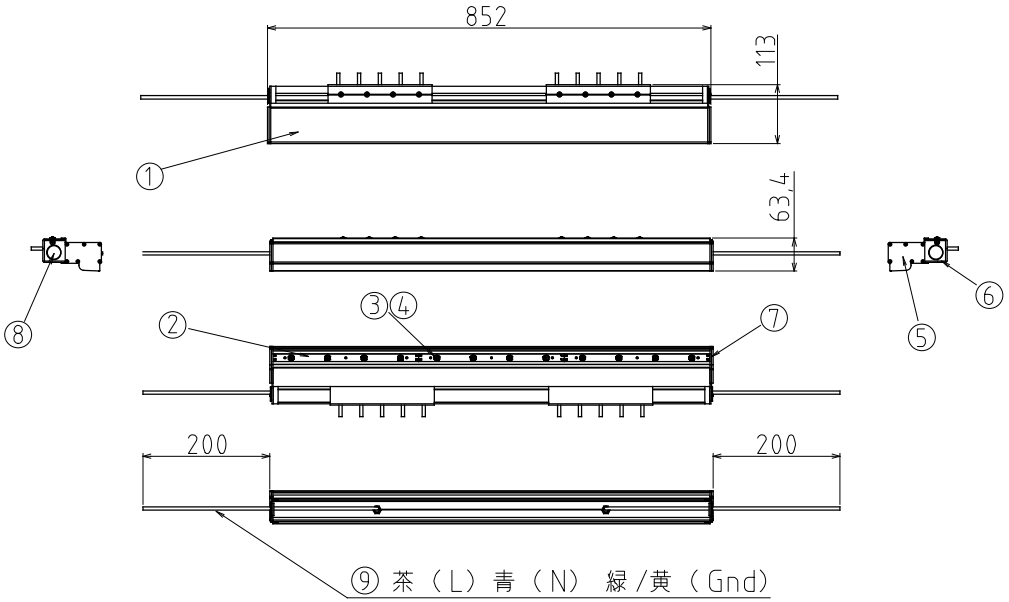

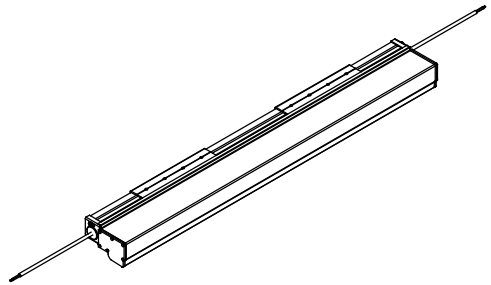

■配光曲線図

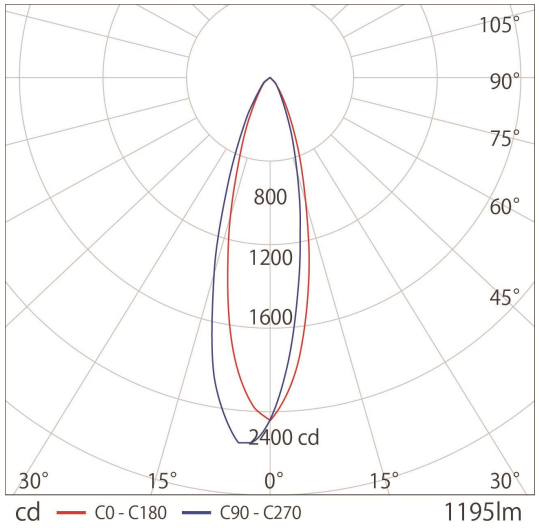

■AC100～240V駆動・周囲温度25℃時


定格・仕様			
動作電圧	AC100V～240V 50/60Hz	最小近接照射距離	100 mm
入力容量	14.9VA(100V)/15.0VA(200V)	最大製品連結長	31m (AC100V) / 62m (AC200V) ※1
消費電力	12.60W	照射角度	25°（半値角）
突入電流	max 20A （AC240V時）	許容動作周囲温度	-20℃ ～ +50℃
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h （周囲温度25℃において）
色温度(光源色)	5,700K（昼光色）	製品質量	1.8kg
平均演色評価数(typ)	Ra 85	調光	不可
LED光束/器具光束	1,440 lm /1,195 lm	環境保護等級	IP 65 (屋外露出可)
固有エネルギー消費効率	94.8 lm/W	LED電源	搭載
		許容風速	60m/s

付属部品

壁取付金具の器具への固定用
SUS304 M5x8　8個



壁取付金具
アルミブラケット　2個

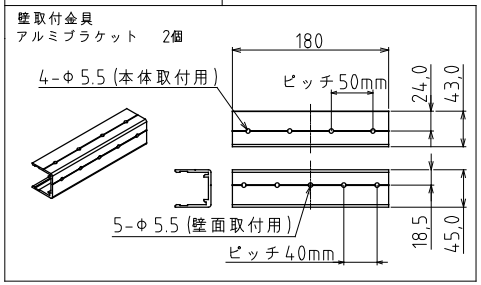

※1 製品本体（ケーブル除く・異寸法混在可）の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO	品番	GB09-57H2__A1			
制定 2023年 12月	品名	グロービーム	製品長	L852	色温度 5700K
承認 山本 / 作成 泉原	図番	AZ-GB03-01			
単位：mm	第三角法	アリストジャパン株式会社			


2023.12.06


ご　注　意

1. 本製品は屋外用器具ですが、製品が水没する場所、海辺などの塩害地域、温泉や室内プールなど腐食性ガスが発生する場所、可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物でおおわれる場所では使用できません。
2. 常時振動に曝される場所への設置、移動灯としてのご使用はおやめください。
3. 製品は必ず照射面を下向きにしてお使いください。
4. 製品の分解・改造は絶対に行わないでください。万一故障が発生した場合にも、お客様による修理はできません。
5. 施工やご使用にあたっては、事前に取扱説明書をご確認ください。


駆動　AC100～240V	防雨仕様　露出設置可

部番	部　品　名	材　　質	備　　考
1	ケ　ー　ス	アルミ(6063)押し出し	白アルマイト加工 t=5mm
2	LEDカバー	PC透明	UL94 V-2グレード
3	LED	日亜化学工業製LED	5700K
4	レンズ	PMMA	25°
5	サイドプレート	アルミ（6063）	t=5mm
6	サイドキャップ	アルミ（6063）	t=5mm
7	ゴムパッキン	シリコーンゴム	黒
8	ケーブルキャップ	ナイロン	白
9	ケーブル	H05RN-F	3× 0.75mm² 外形 φ 6.5mm　200mm

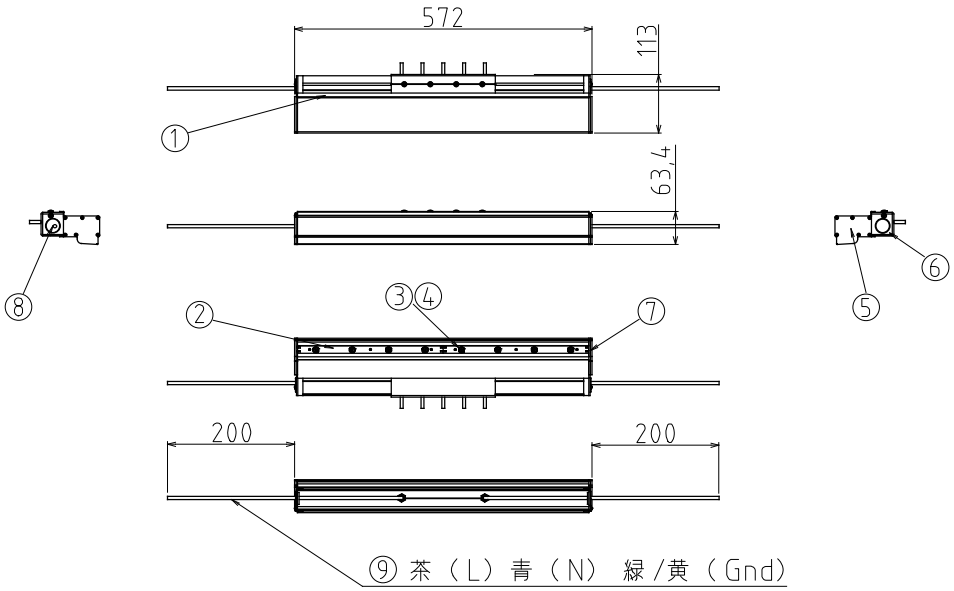

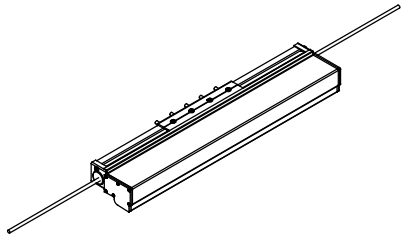

■配光曲線図

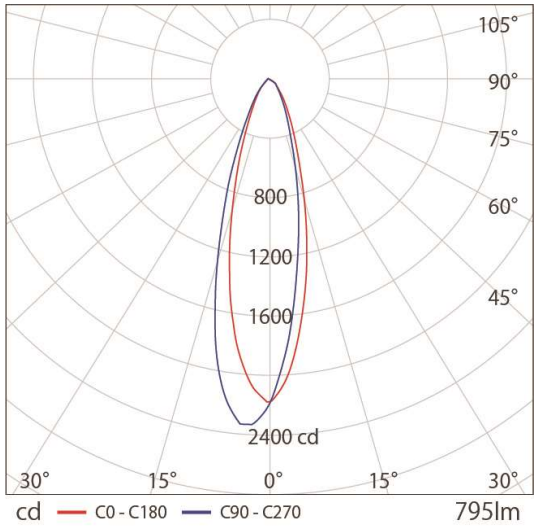


付属部品

壁取付金具の器具への固定用
SUS304 M5x8　4個



壁取付金具
アルミブラケット　2個

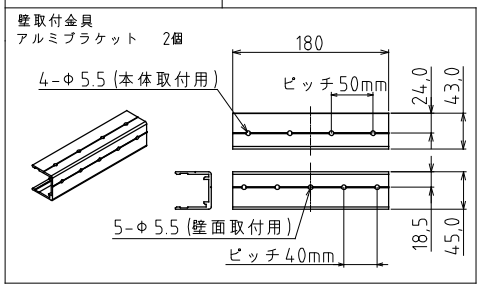

■AC100～240V駆動・周囲温度25℃時

定　格　・　仕　様			
動作電圧	AC100V～240V 50/60Hz	最小近接照射距離	100 mm
入力容量	10.2VA(100V)/10.8VA(200V)	最大製品連結長	31m (AC100V) / 62m (AC200V)※1
消費電力	8.40W	照射角度	25°（半値角）
突入電流	max 20A （AC240V時）	許容動作周囲温度	-20℃ ～ +50℃
使用光源	日亜化学工業製LED	設計寿命	40,000h （周囲温度25℃において）
色温度(光源色)	5,700K（昼光色）	製品質量	1.25kg
平均演色評価数(typ)	Ra 85	調光	不可
LED光束/器具光束	955 lm /795 lm	環境保護等級	IP 65 (屋外露出可)
固有エネルギー消費効率	94.6 lm/W	LED電源	搭載
		許容風速	60m/s

※1 製品本体（ケーブル除く・異寸法混在可）の合計寸法です。

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・製品の光量や色のバラつきは最小限になるよう管理しておりますが、LEDはその特性から他の光源に比べてバラツキが大きく見える場合があります。予めご了承ください。

ARISTO	品番	GB06-57H2__A1			
制定	品名	グロービーム	製品長	L572	色温度 5700K
2023年　12月					
承認 / 作成	図番	AZ-GB02-02			
山本 / 山本					
単位：mm　第三角法	アリストジャパン株式会社				

2023.12.06