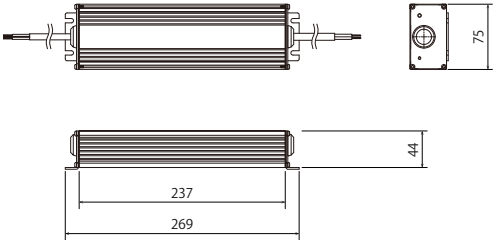
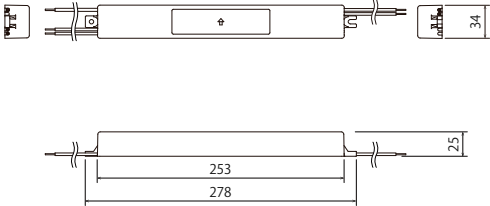

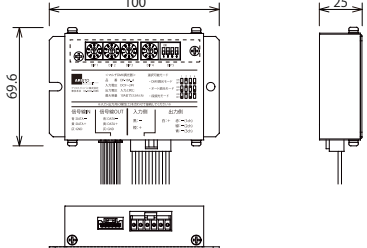
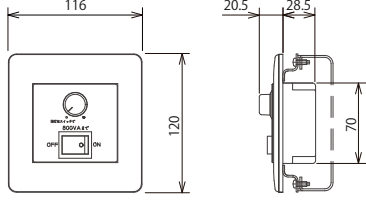
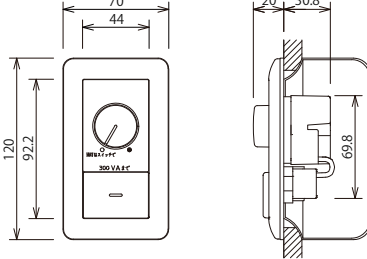


Power Supply 定電圧 電源12V

イメージ写真	寸 法 図	仕 様	
3SV-12R5-12NF  DC12V電源 150W		最大負荷	135Wまで
		最大出力電力	150W
		出力電圧	DC12V
		入力電流	1.73A(AC100V) 0.86A(AC200V)
		環境保護	IP67相当 防滴
		安全規格	PSE
		製品重量	1400g
K58-060C012-104  DC12V電源 60W		最大負荷	54Wまで
		最大出力電力	60W
		出力電圧	DC12V
		入力電流	0.68A(AC100V) 0.34A(AC200V)
		環境保護	IP66相当 防滴
		安全規格	PSE
		製品重量	420g

共通仕様：入力電圧AC100～240V / 保証3年 / 各種保護機能搭載

アナログ/位相 関連機器

イメージ写真	寸法図	仕様	
SD-10A  段調光器		入力電圧	DC9V～24V
DP-10A  マルチDMX調光器		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	10A
LZA-92794  大光電機㈱ 位相コントローラー		調光出力方式	PWM方式(1KHz)
		その他	-
LZA-90306E  大光電機㈱ 位相コントローラー		環境保護	屋内用
		製品重量	120g

入力電圧	DC9V～24V
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	10A
調光出力方式	PWM方式(1KHz)
その他	-
環境保護	屋内用
製品重量	120g

入力電圧	DC9V～24V
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	3ch計10Aまで(Max3.5A/ch)
調光出力方式	PWM方式(1KHz)
その他	段調光・DMX・オート 3モード搭載
環境保護	屋内用
製品重量	200g

入力電圧	AC100V
出力電圧	AC100V
出力電流	8A
調光出力方式	位相制御
その他	2個用スイッチボックス適合
環境保護	屋内用
製品重量	300g

入力電圧	AC100V
出力電圧	AC100V
出力電流	3A
調光出力方式	位相制御
その他	1個用スイッチボックス適合
環境保護	屋内用
製品重量	200g

調光関連機器 共通仕様：保証1年