


1 行灯 仕様


ピッチ設計に必要です

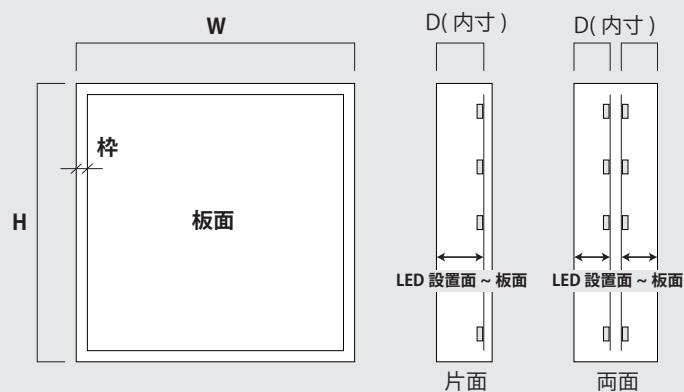

サイズ：W × H × D (内寸) 枠

2 チャンネル文字 仕様


ピッチ設計に必要です

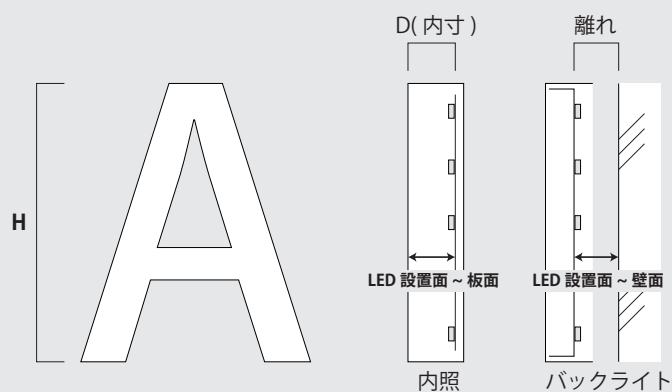

サイズ：H × D (内寸) / 離れ (LED 設置面～壁面)


3 板面 種別

ピッチ設計に必要です

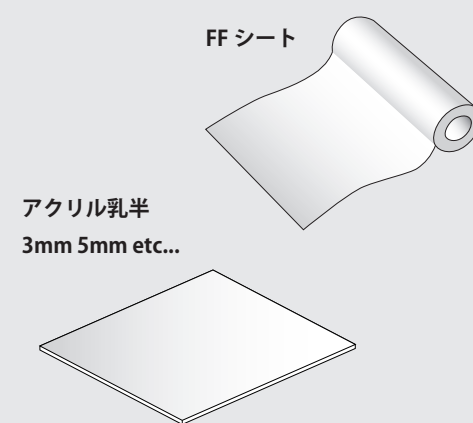

4 LED 種別

機種種の選定に必要です

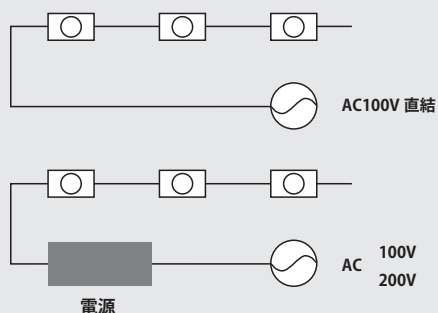


AC100V 直結タイプ or 電源あり (定電流 / 定電圧)

※ご希望に沿えない場合もございます

※AC 直結でも安全ブレーカーは必要です

5 LED 発光色

機種種の選定に必要です

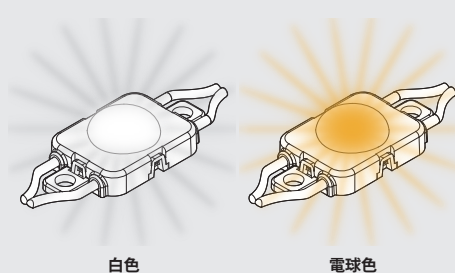


各色温度・赤・RGB ご提案可能です
色によって価格が違う場合がございます

6 電源 種別 / 割振り

電源設計・割振りに必要です

- ・防滴タイプ (器具内 OK)
- ・屋内タイプ (プラ BOX 等保護必要)

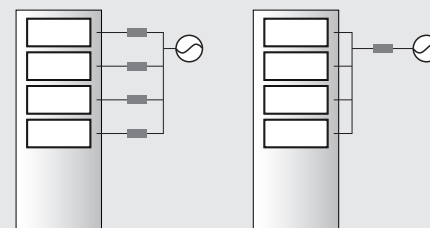

電源を面ごとで
割り返す→台数増


電源を看板全体で
割り返す→台数減

7 デザイン

LED 数に影響します

デザイン (配置可能スペース) をご教示ください

◆LED をマーク / 文字通りに配置する場合

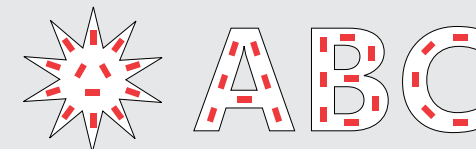

◆マーク / 文字をアウトラインで見る場合

