
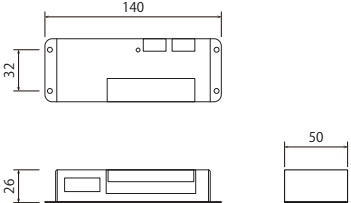

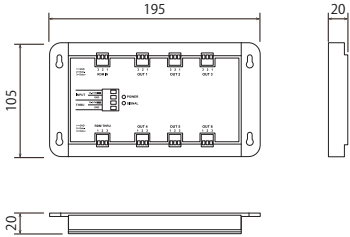
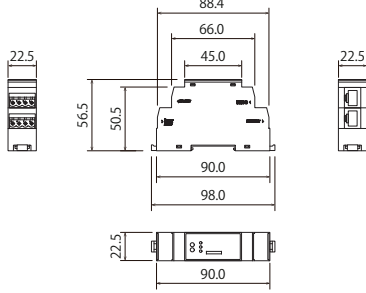
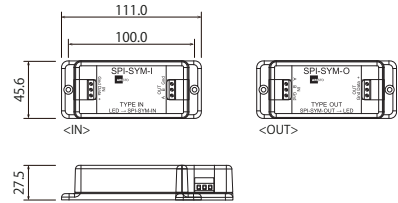


DMX 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様	
DP3CH-10A  DMX受信器 (3ch高階調)		定格入力電圧	DC12~24V
		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	3ch 計9.9Aまで (Max4A/ch)
		調光入力信号	DMX 512ch
		階調	4096階調
		環境保護	屋内用
		製品重量	112g
PX0408  DMX受信器 (4ch)		定格入力電圧	DC12~24V
		出力電圧	入力電圧と同じ
		出力電流	4ch 計32Aまで (Max8A/ch)
		調光入力信号	DMX
		階調	256階調
		環境保護	屋内用
		製品重量	240g
SLESA-U11  DMXコントローラー		定格入力電圧	DC5V (ACアダプター付属)
		調光出力方式	DMX
		最大記録能力	2ユニバース/DMX1024ch (4ユニバース/2048chに拡張可)
		タイマー機能	有り
		環境保護	屋内用
		製品重量	268g
RDM-6wall  DMX信号増幅・分配器		定格入力電圧	DC12~24V
		消費電力	4.5W
		調光入力信号	DMX 512ch
		信号入力	1入力
		信号出力	6出力
		環境保護	屋内用
		製品重量	250g
調光関連機器 共通仕様：保証1年			

SPI 関連機器

イメージ写真	寸 法 図	仕 様	
SPI-1024PIX  SPI調光器		定格入力電圧	DC5~24V
		調光出力方式	SPI
		最大記録能力	1ポート/1024pix
		タイマー機能	-
		その他	DINレール対応
		環境保護	屋内用
		製品重量	53.3g
SPI-SYM  SPI信号増幅器		定格入力電圧	DC8~24V
		消費電力	5W
		調光入力方式	SPI
		信号入出力	1入力/1出力
		その他	2台(IN・OUT)/1セット
		環境保護	屋内用
		製品重量	10g
調光関連機器 共通仕様：保証1年			