



ご 注 意

1. 本製品は、屋内専用です。湿気及び直射日光のあたる場所には設置できません。
2. 駆動用はDC5V駆動です。電源は付属の5V電源をご使用ください。
3. ノイズの多い場所では信号の到達距離は短くなります。
4. 必ず弊社推奨の信号ケーブルをご使用下さい。
5. 振動及び衝撃がある場所には設置できません。故障の原因となります。
6. 本製品は、EtherNet (ArtNetプロトコル) -DMX信号の相互交換以外の用途には使用できません。



駆動 DC5 V	屋内専用
----------	------

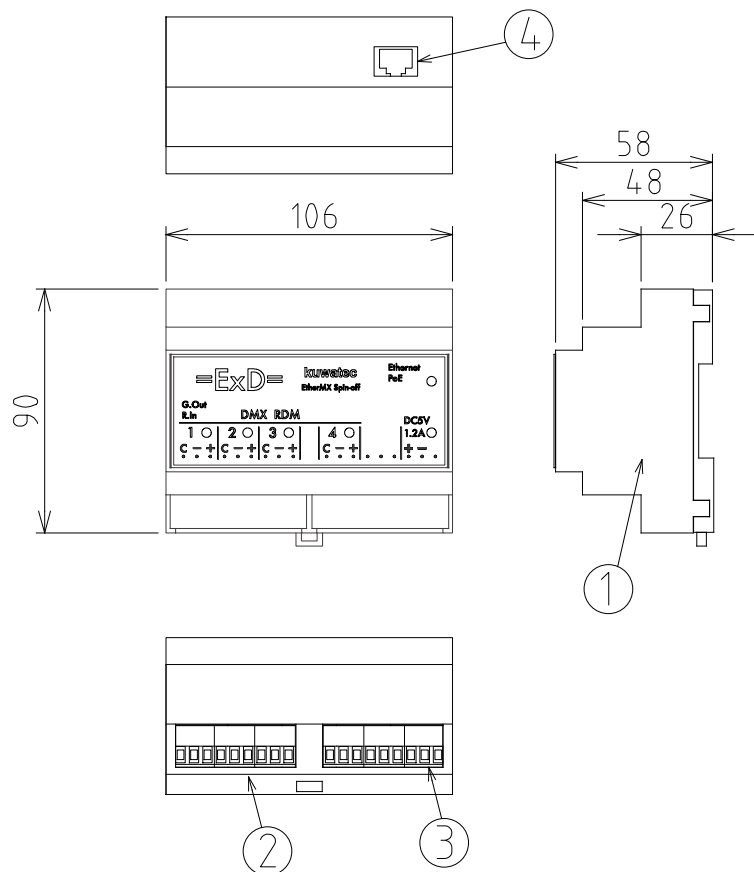

DINレール取付用スロット  
製品裏面

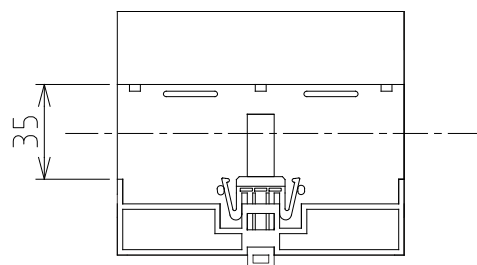

部 番	部 品 名	部 品・材 質	備 考
1	本体ケース	-	白色
2	信号コネクタ	PA樹脂 白色	DMX信号入出力コネクタ
3	電源コネクタ	PA樹脂 白色	5V電源コネクタ
4	Ethernet コネクタ	RJ45	Artnet信号入出力コネクタ x4

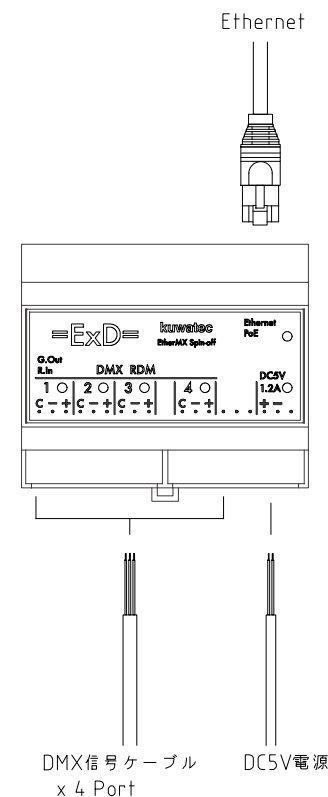

仕様・定格

定格入力電圧	DC5V	制御チャンネル	1Universe/Port
定格入力電流	1.2A		4Universe (総数)
消費電力	6W	許容動作周囲温度	0~+40℃
入力信号形式	ArtNet (ver4)	製品重量	200g
出力信号形式	DMX512-A	保護等級	屋内専用
Ethernet規格	100BASE-TX (100Mbps)	製品保証期間	1年間 (お買い上げ日より起算)

・製品の仕様・外観などは、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

<b>ARISTO</b>	品番	ExD
制 定	品名	Artnet・DMX変換器
2021年 10月		
承 認 作 成	図 番	AZ-DX21-01
山 本	山 本	
単 位 : mm	第三角法	
アリストジャパン株式会社		